

FLEXACIER LT


中等重量、弯曲灵活、PVC抽吸输送软管

- 食品级
- 弯曲灵活

介质



特性

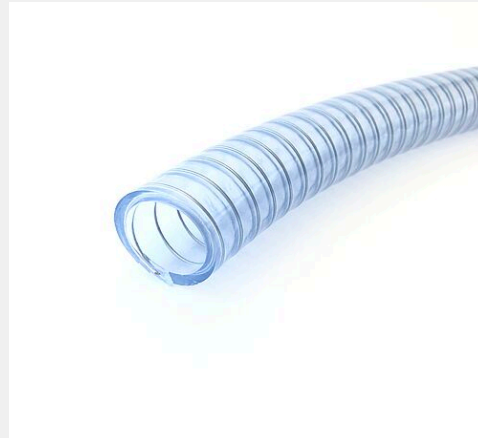

构造：
软性PVC、镀锌钢丝

特性：
内外壁平滑、依据EU regulation 10/2011标准A/B/C 三项检测符合食品级标准
单根长度：内径：8-35mm：60米
 内径：38-51mm：30米

应用：
液体的抽吸输送，可输送酒精度达20%的酒类液体，在食品、农业灌溉和水泵领域有广泛应用。

温度范围：
零下5度至65度

颜色：
透明

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
8	16	-	20	0,160	0,90	11	5092008000
10	16	-	20	0,160	0,90	11	5092010000
12	18	-	25	0,180	0,90	10	5092012000
13	19	-	25	0,190	0,90	10	5092013000
14	20	-	25	0,210	0,90	10	5092014000
16	23	-	30	0,230	0,90	10	5092016000
18	25	-	32	0,300	0,90	8	5092018000
19	25	-	32	0,310	0,90	8	5092019000
20	28	-	35	0,330	0,90	8	5092020000
22	29	-	40	0,380	0,90	8	5092022000

VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12
64546 Mörfelden-Walldorf | Germany
Tel. +49 6105 9339 0 | Fax: +49 6105 9339 60
info@vacuflex.de | www.vacuflex.de

基于不同的安装和操作环境，压强指数可能会与表格中标注的有所不同。若有所疑虑，请描述您想应用在什么工况，我们很乐意为您提供建议。我们可以依据用户的要求提供不同尺寸、颜色和误差的软管。技术参数 (20°C): 04/2023.

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
25	33	-	42	0,500	0,90	8	5092025000
30	38	-	50	0,600	0,90	6	5092030000
32	41	-	53	0,650	0,90	6	5092032000
35	44	-	60	0,700	0,90	6	5092035000
38	47	-	70	0,800	0,85	6	5092038000
40	50	-	75	0,870	0,85	5	5092040000
45	55	-	80	1,100	0,80	5	5092045000
50	61	-	100	1,180	0,80	4	5092050000
51	61	-	100	1,200	0,80	4	5092051000

依据要求可订制更多尺寸。

02. 04. 2023